



HJA-PLUS-S80-HCT

Class A charcoal ovens incorporate a hydraulic door retention system to optimize the chef's maneuvers. They have an upper tempering area that can be closed with the available accessory and a range of optional auxiliary tables.


Los hornos de carbón vegetal Clase A incorporan un sistema hidráulico de retención de puerta para optimizar las maniobras del cocinero. Disponen de una area de templado superior que puede cerrarse con el accesorio disponible y una gama de mesas auxiliares opcionales.

Recommended for ± Recomendado para ±	80 dinners 80 comensales
Fire up time Tiempo de encendido	30 min average 30 min aprox.
Charcoal daily consumption Consumo diario de carbón	11 to 15.43 lb 5 a 7 kg
Production per hour Producción por hora	132 lb average 60 kg aprox.
Broiling temperature Temperatura de braseado	482 a 662 °F 250 a 350 °C
Grill rack capacity in Gn trays Capacidad bandejas GN (por parrilla)	1xGN1/1
Flue gas mass flow Caudal másico de humos	0.68 oz/s 19.36 g/s
Exhaust rate Capacidad de extracción	2800 m³/h 2800 m³/h
Net weight Peso neto	810.2 lb 367.5 Kg


HJA-PLUS-S80-HCT



INCLUDED ACCESSORIES ACCESORIOS INCLUIDOS




x2
Inox grill rack / Ref. [270088](#)
Parrilla inox / Ref. [270088](#)



Poker / Ref. [0401INOX](#)
Atizador / Ref. [0401INOX](#)




Josper tongs / Ref. [0423](#)
Pinzas Josper / Ref. [0423](#)



Metallic brush / Ref. [8224](#)
Cepillo metálico / Ref. [8224](#)

GRILL RACK MEASUREMENTS MEDIDAS PARRILLA





* All Josper products work exclusively with charcoal.
Todos los productos Josper funcionan exclusivamente con carbón vegetal.

* The NSF certification refers to the equipment and not to the accessories described in this document.
La certificación NSF hace referencia exclusivamente a los equipos y no a los accesorios descritos en este documento.





INSTALLATION
 INSTALACIÓN

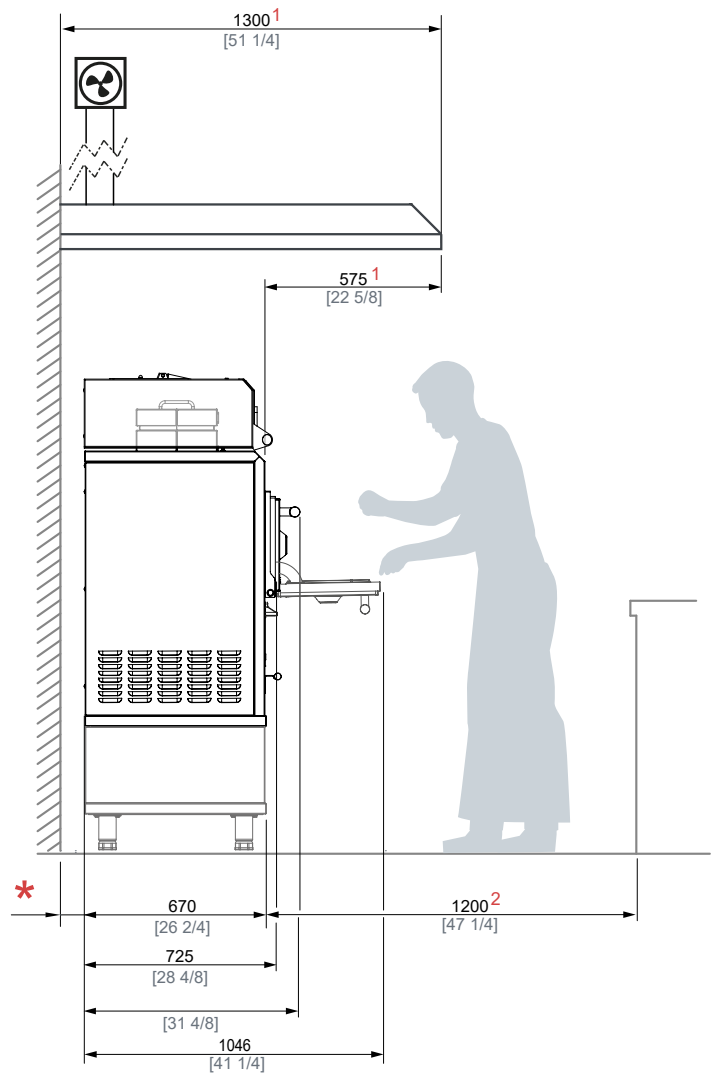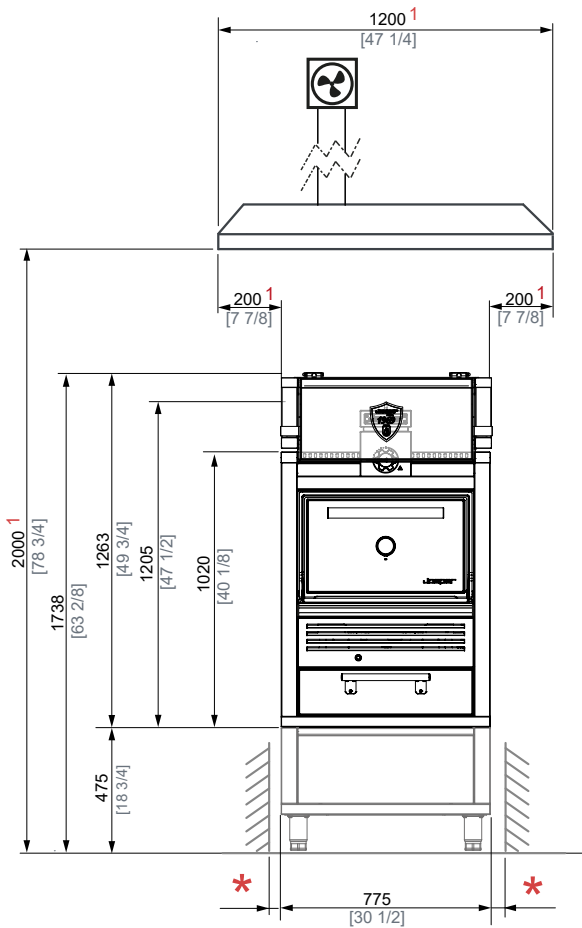

* MINIMUM DISTANCE TO FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES	12 in	300 mm
* MINIMUM DISTANCE TO NON-FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS NO INFLAMABLES	4 in	100 mm

- 1 RECOMMENDED HOOD'S MINIMUM DIMENSIONS
MEDIDAS MÍNIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA.
- 2 RECOMMENDED CHEF'S WORKING SPACE
ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF.

Ed. 0606 - Jospser reserves the right to make modifications to catalogues, pricelists and promotional material according to the development and improvements applied to its equipment.
 Jospser se reserva el derecho a realizar modificaciones en los catálogos, tarifas y material de divulgación según evolución y mejora de sus equipos.

