



# HJX-PRO-S80-T

HJX-PRO-S80-T


Josper is an elegant combination of a grill and an oven in a single machine. It works 100% with charcoal. A unique closed barbecue design. Different levels of grilling. Flexible and robust, easy to use, with a front opening door system. Vent system for temperature control.

Josper es una elegante combinación entre una parrilla y un horno en una sola máquina. Trabaja 100% con carbón vegetal, tiene un diseño único de barbacoa cerrada, con diferentes niveles de braseado, un sistema de puerta frontal, ágil y robusta, de fácil manejo y control de temperatura por un sistema de tiros.




Recommended for ± Recomendado para ±	80 dinners 80 comensales
Fire up time Tiempo de encendido	30 min average 30 min aprox.
Charcoal daily consumption Consumo diario de carbón	11 to 15.43 lb 5 a 7 kg
Production per hour Producción por hora	132 lb average 60 kg aprox.
Broiling temperature Temperatura de braseado	482 a 662 °F 250 a 350 °C
Grill rack capacity in Gn trays Capacidad bandejas GN (por parrilla)	1xGN1/1
Flue gas mass flow Caudal másico de humos	0.54 oz/s 15.39 g/s
Exhaust rate Capacidad de extracción	2800 m³/h 2800 m³/h
Net weight Peso neto	544.54 lb 247 kg

## INCLUDED ACCESSORIES ACCESORIOS INCLUIDOS




Inox grill rack / Ref. [270088](#)  
Parrilla inox / Ref. [270088](#)



Poker / Ref. [0401INOX](#)  
Atizador / Ref. [0401INOX](#)




Josper tongs / Ref. [0423](#)  
Pinzas Josper / Ref. [0423](#)



Metallic brush / Ref. [8224](#)  
Cepillo metálico / Ref. [8224](#)

## GRILL RACK MEASUREMENTS MEDIDAS PARRILLA





\* All Josper products work exclusively with charcoal.  
Todos los productos Josper funcionan exclusivamente con carbón vegetal.

\* The NSF certification refers to the equipment and not to the accessories described in this document.  
La certificación NSF hace referencia exclusivamente a los equipos y no a los accesorios descritos en este documento.





INSTALLATION  
 INSTALACIÓN

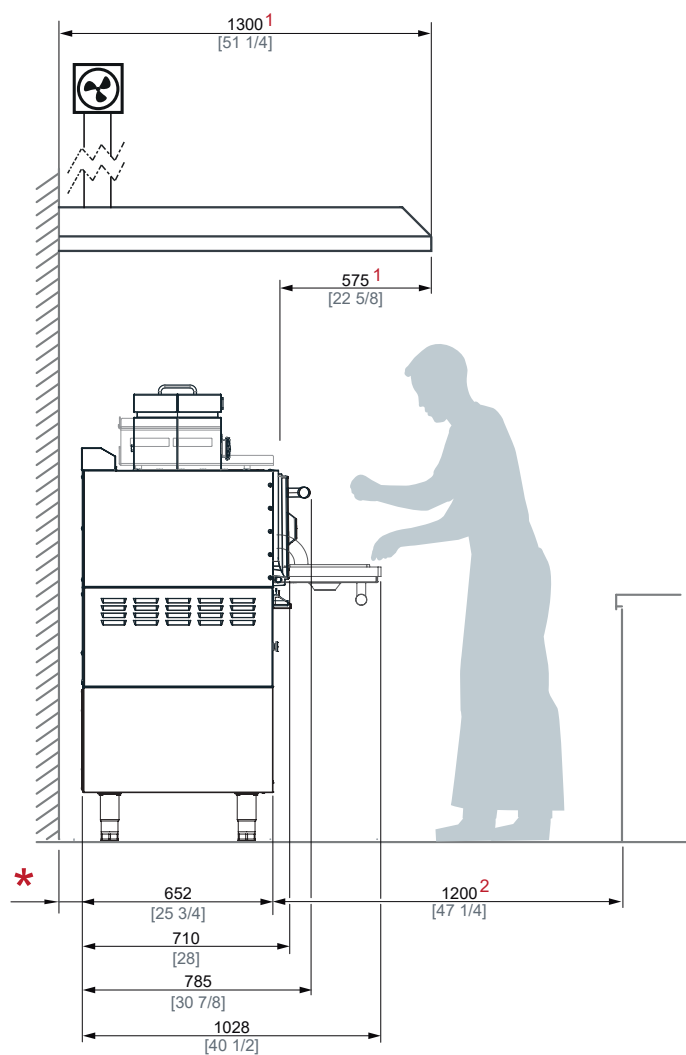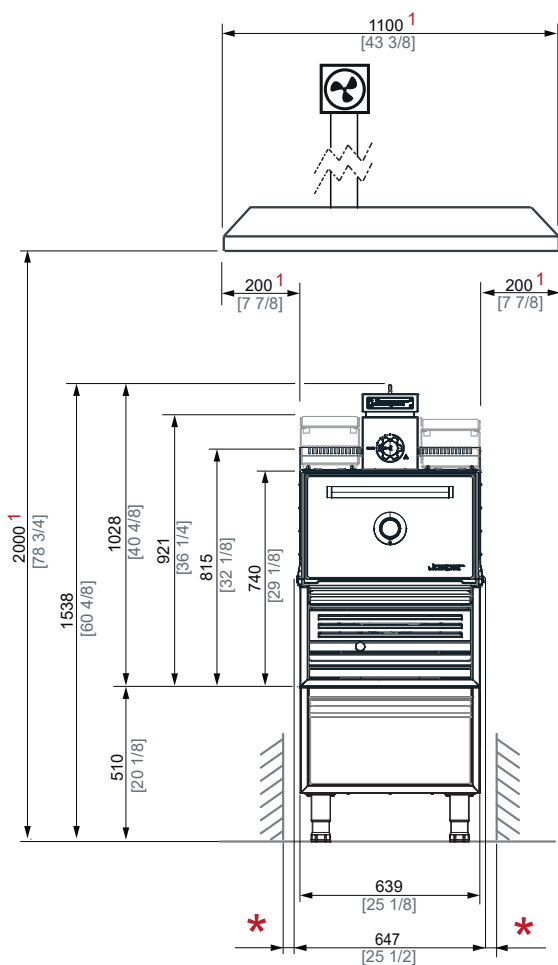

* MINIMUM DISTANCE TO FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES	12 in	300 mm
* MINIMUM DISTANCE TO NON-FLAMMABLES ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS NO INFLAMABLES	4 in	100 mm

- 1 RECOMMENDED HOOD'S MINIMUM DIMENSIONS  
MEDIDAS MÍNIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA.
- 2 RECOMMENDED CHEF'S WORKING SPACE  
ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF.

Ed. 0517 - Jospser reserves the right to make modifications to catalogues, pricelists and promotional material according to the development and improvements applied to its equipment.  
 Jospser se reserva el derecho a realizar modificaciones en los catálogos, tarifas y material de divulgación según evolución y mejora de sus equipos.

